



ROTONDE
CHIMENEAS & WALLPAPERS

RADIADORES



CERTIFICACIÓN EUROPEA

Producto Europeo 

FICHA TÉCNICA

Dimplex (NL)
DTD4W-20
Radiador Eléctrico



ROTONDE
CHIMENEAS · GAS · LEÑA · ELÉCTRICAS



- ANCHO: 1125 mm
- ALTO: 400 mm
- PROF: 55 mm



Especificaciones

Potencia	2 KW
Área de Cobertura	35m2 / h=2.40m
Niveles de Calor	02
Soporte de Pared	Abatible
Control de Temperatura	Termostato Electrónico Digital
Indicador de Poder	LED
Calefactor	Incorporado
Número de caras - Visión	01 - Frontal

- Facilidades:
- Fácil instalación.
 - Solo requiere un Toma Corriente para conexión eléctrica.
 - No requiere Aislamiento Térmico.
 - Trabaja con todo tipo de material.
 - Libertad de mobiliario.

FICHA TÉCNICA

Dimplex (NL)
DTDT10
Radiador Eléctrico



ROTONDE
CHIMENEAS · GAS · LEÑA · ELÉCTRICAS



- ANCHO: 73 cm
- ALTO: 40 cm
- PROF: 6cm



Especificaciones

Potencia	1 KW
Área de Cobertura	21m2 / h=2.40m
Niveles de Calor	02
Soporte de Pared	Abatible
Control de Temperatura	Termostato electrónico Digital
Indicador de Poder	LED
Calefactor	Incorporado
Número de caras - Visión	01 - Frontal

- Facilidades:
- Fácil instalación.
 - Solo requiere un Toma Corriente para conexión eléctrica.
 - No requiere Aislamiento Térmico.
 - Trabaja con todo tipo de material.
 - Libertad de mobiliario.

FICHA TÉCNICA

Convector EF10



ROTONDE

CHIMENEAS · GAS · LEÑA · ELÉCTRICAS



Dimplex®

Descripción del Producto

Convector empotrable con timer


Características Claves

- Material de plástico estético
- Convector para uso en áreas frías
- Timer de 30 minutos
- Protección al recalentamiento

Dimensiones

Detalles Técnicos

Controles	Timer limitado hasta de 30 minutos
Material	Exterior de plástico fácil de limpiar con una cubierta de acero pintado
Uso	Calefacción convecta
Instalación	Soporte de pared de fácil instalación
Seguridad	• Corte térmico. Reset eléctrico • Protección al recalentamiento
Índice IP	IP24
Suministro	1.0 metro de cable enchufe 1/N/PE ~230-240 V, 50Hz Clase I, con cable a tierra
Color / Acabado	Traffic White (RAL 9016)

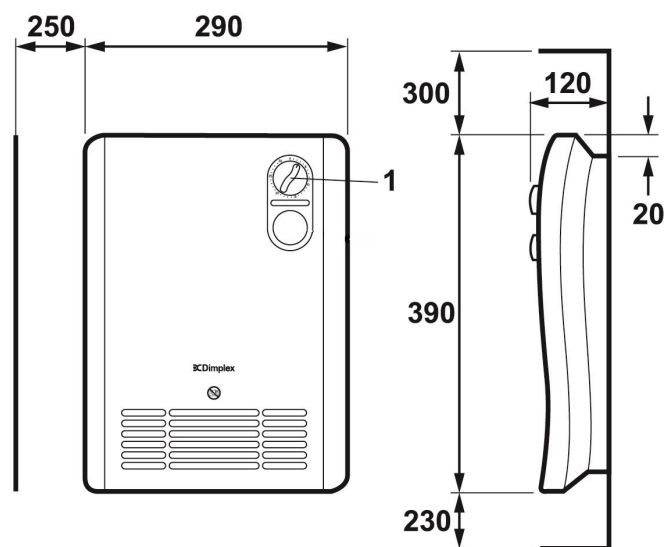

Garantía

Approvals	CE
Garantía	2 años
País de origen	Irlanda
Proveedor	Glen Dimplex & Ventilation Ireland

Modelo/Item No.(EAN-Code 5011139+Item No.)	EF10S 21033 3
Potencia (kW)	2.00
Altura (mm)	390
Ancho A (mm)	290
Prof. B (mm)	120
Peso (kg)	

Información Adicional

Información Adicional

FICHA TÉCNICA

Italkero (IT)

ECO SC 45

Radiador a Gas




ROTONDE


CHIMENEAS • GAS • LEÑA • ELÉCTRICAS



MADE IN ITALY

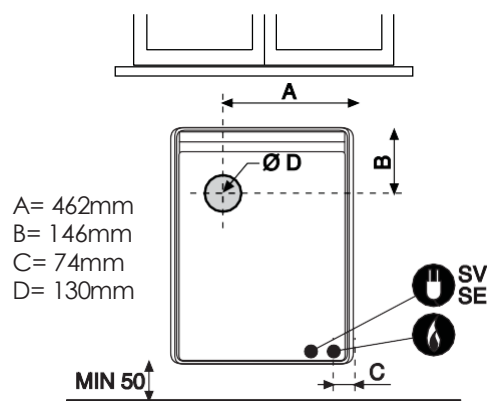

ANCHO: 822 mm
ALTO: 585 mm
PROF: 225 mm

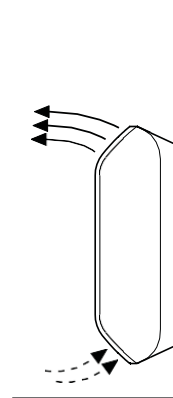

Especificaciones

Potencia 4.33 KW

Salida Ø 130 mm

Tipo de Gas y Presión Gas Natural (12 mBars)
GLP (28.8/36.8 mBars)

Entrada de Gas 1/2"


Regulador de Presión Sí

Encendido Manual

Color Blanco

Facilidades:

- Fácil instalación
- No requiere Aislamiento Térmico.
- Trabaja con todo tipo de material.



FICHA TÉCNICA

Italkero (IT)


ECO SC 30

Radiador a Gas




ROTONDE

CHIMENEAS · GAS · LEÑA · ELÉCTRICAS

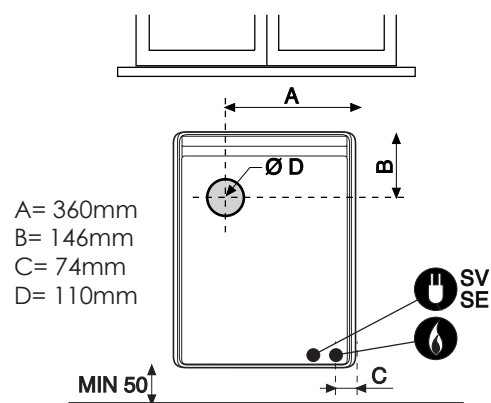

ANCHO: 642 mm
ALTO: 585 mm
PROF: 225 mm

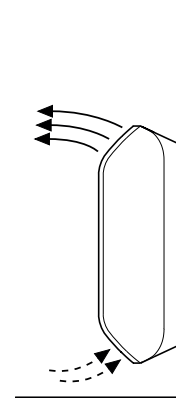

Especificaciones

Potencia 3.02 KW

Salida Ø 110 mm

Tipo de Gas y Presión Gas Natural (12 mBars)
GLP (28.8/36.8 mBars)

Entrada de Gas 1/2"

Regulador de Presión Sí

Encendido Manual

Color Blanco

Facilidades:

ÿ Necesita electricidad
ni aislamiento térmico

Standard

