



ROTONDE
CHIMENEAS & WALLPAPERS

CHIMENEAS A LEÑA



- Hierro fundido
- Llama regulable
- Gran eficiencia debido al vidrio cerámico



CERTIFICACIÓN EUROPEA


Producto Europeo



305 - 3D FIREPLACE STOVE



DIMENSIONES

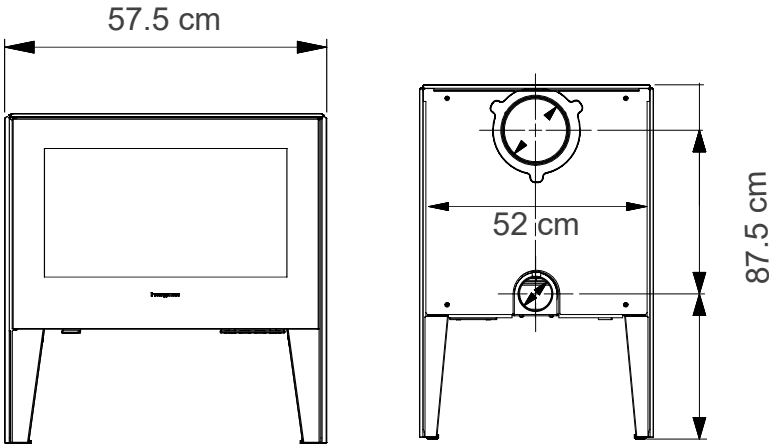

Chimenea a Leña - 305 - 3D FIREPLACE STOVE

3D FIREPLACE
STOVE



FACILIDADES:

- Cristal Cerámico resistente a golpes
- Salida de humos superior
- Cajón ceniceros Internos
- No requiere material de aislamiento.
- Fácil de limpiar


ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	12 000 KW
Diámetro de salida de humos	13 cm
Hoja de Metal	Grueso
Marco	Esmalte
Fundición de Hierro	Completo
Capacidad Calorífica	120 m2
Ladrillos Refractorios	Resistentes al calor
Peso total	97 Kg

GLANCE FREE STANDING



DIMENSIONES

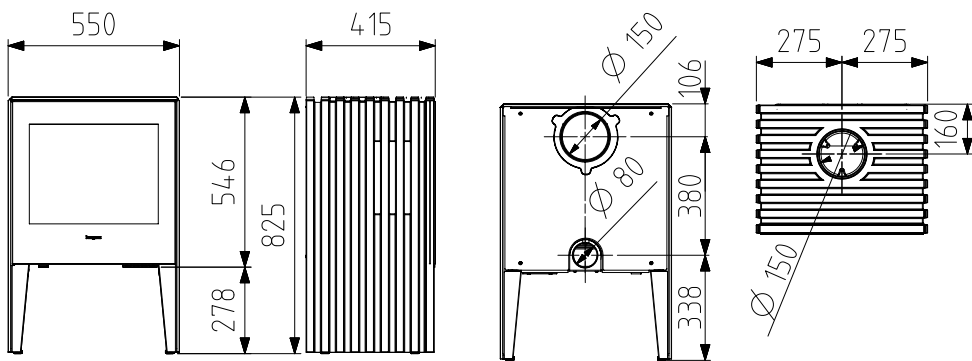

FACILIDADES:

- Cristal Cerámico
- Salida de humos superior y trasera
- Cajón ceniceros Internos
- No requiere material de aislamiento.
- Modelo Free Standing, libre ubicación.


ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	7 KW
Diámetro de salida de humos	150 mm
Equipo	Doble estructura
Material hogar	Hierro fundido
Control de aire	Primario
Apertura de puerta	Escamoteable / abatible
Tiro promedio	4 - 6 m
Longitud máx. de troncos	300 mm

GLANCE WALL MOUNTED



DIMENSIONES

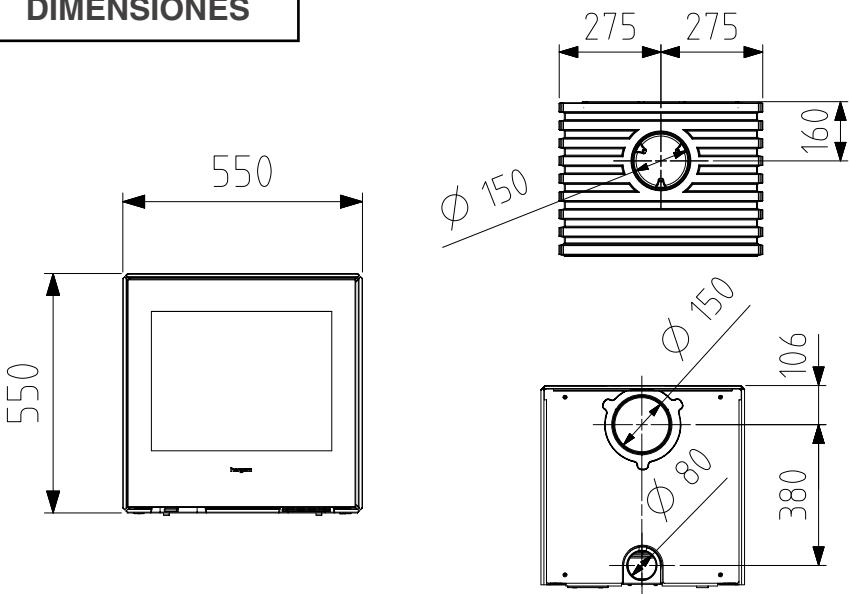

FACILIDADES:

- Cristal Cerámico
- Salida de humos superior y trasera
- Cajón ceniceros Internos
- No requiere material de aislamiento.


ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	7 KW
Diámetro de salida de humos	150 mm
Equipo	Doble estructura
Material hogar	Hierro fundido
Control de aire	Primario
Apertura de puerta	Escamoteable / abatible
Tiro promedio	4 - 6 m
Longitud máx. de troncos	300 mm

E20 NS FREE STANDING



DIMENSIONES

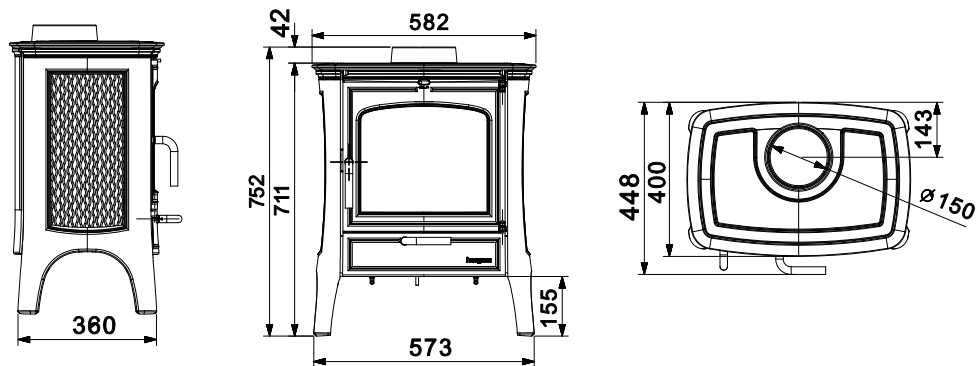

FACILIDADES:

- Cristal cerámico
- Doble combustión
- Cajón ceniceros internos
- Salida de aire canalizado
- Libre ubicación, modelo free standing

ESPECIFICACIONES


Potencia nominal	6 KW
Diámetro de salida de humos	150 mm
Material hogar	Hierro fundido
Control de aire	Secundario
Apertura de puerta	Abatible
Sistema de ventiladores	Interno
Tiro promedio	3 - 4 m
Longitud máx. de troncos	420 mm

E30 FREE STANDING



Small

DIMENSIONES

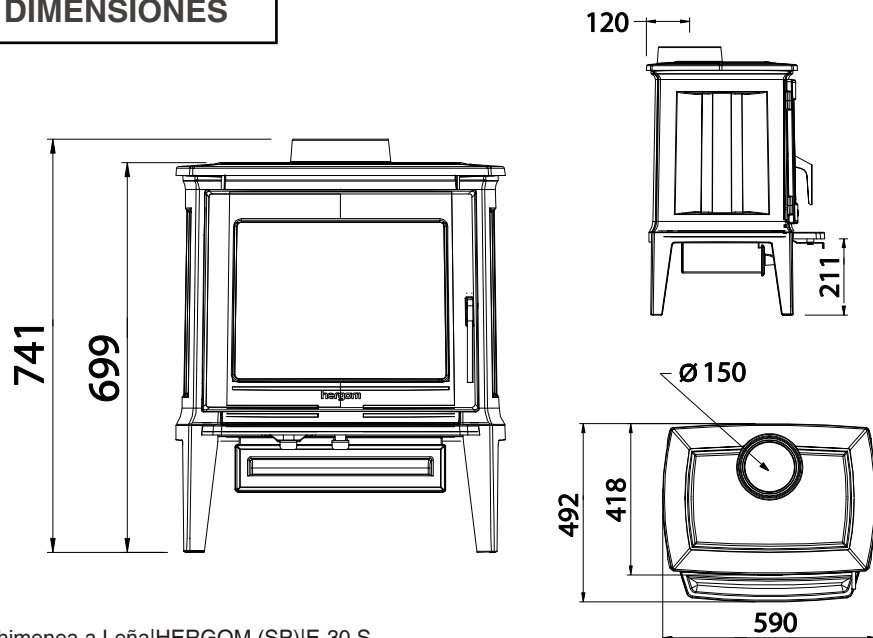

Chimenea a Leña|HERGOM (SP)|E-30 S

FACILIDADES:

- Cristal cerámico
- Doble combustión
- Cajón ceniceros internos
- Salida de aire canalizado
- Libre ubicación, modelo free standing

ESPECIFICACIONES


Potencia nominal	5.5 KW
Diámetro de salida de humos	150 mm
Material hogar	Hierro fundido
Control de aire	Primario y secundario
Apertura de puerta	Abatible
Control de combustión	Si
Sistema de ventiladores	Interno
Tiro promedio	4 - 6 m
Longitud máx. de troncos	400 mm

E30 FREE STANDING



Medium

DIMENSIONES

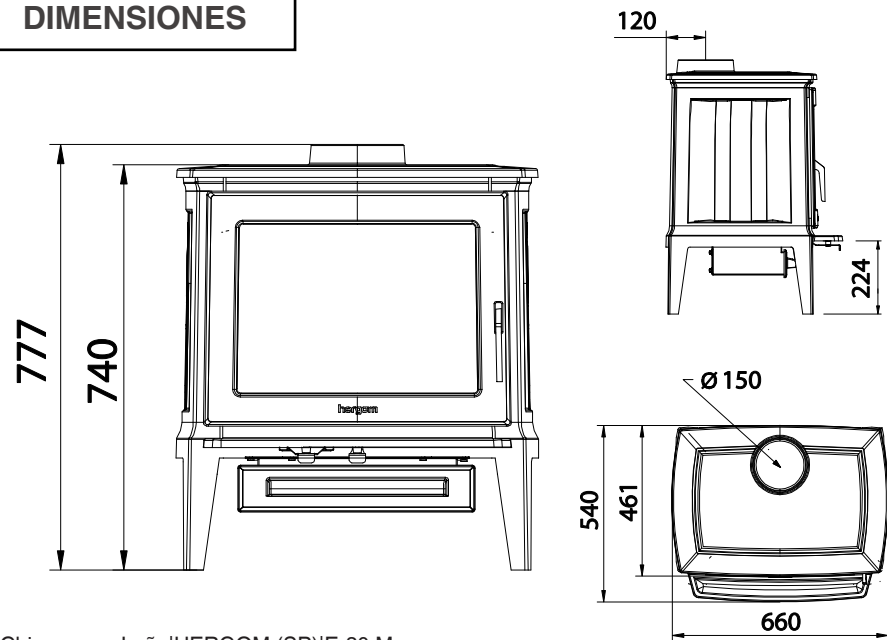

Chimenea a Leña|HERGOM (SP)|E-30 M

FACILIDADES:

- Cristal cerámico
- Doble combustión
- Cajón ceniceros internos
- Salida de aire canalizado
- Libre ubicación, modelo free standing

ESPECIFICACIONES


Potencia nominal	7.1 KW
Diámetro de salida de humos	150 mm
Material hogar	Hierro fundido
Control de aire	Primario y secundario
Apertura de puerta	Abatible
Control de combustión	Si
Sistema de ventiladores	Interno
Tiro promedio	4 - 6 m
Longitud máx. de troncos	500 mm

E30 FREE STANDING



Large

DIMENSIONES

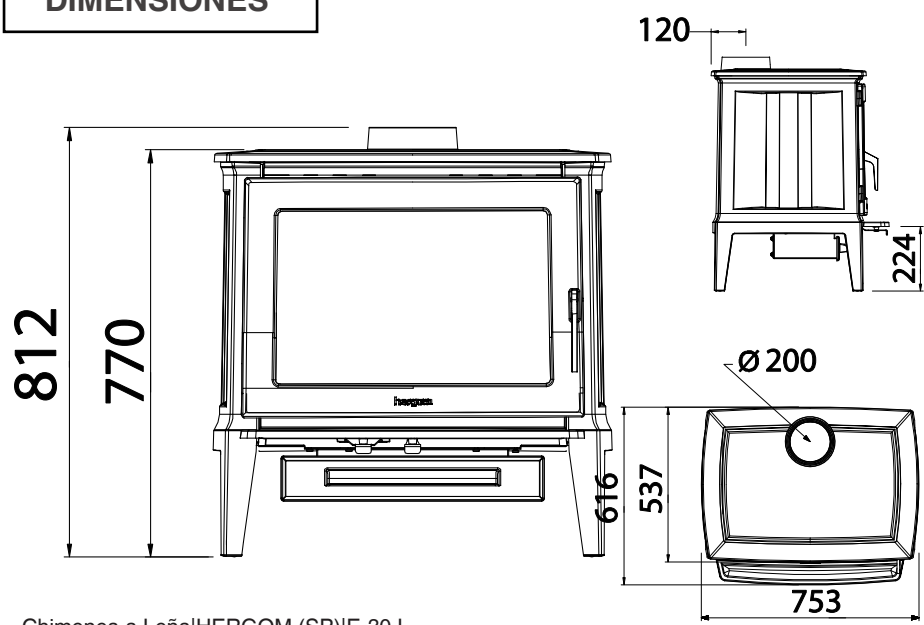

Chimenea a Leña|HERGOM (SP)|E-30 L

FACILIDADES:

- Cristal cerámico
- Doble combustión
- Cajón ceniceros internos
- Salida de aire canalizado
- Libre ubicación, modelo free standing



ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	8.1 KW
Diámetro de salida de humos	200 mm
Material hogar	Hierro fundido
Control de aire	Primario y secundario
Apertura de puerta	Abatible
Control de combustión	Si
Sistema de ventiladores	Interno
Tiro promedio	4 - 6 m
Longitud máx. de troncos	600 mm



Small

DIMENSIONES

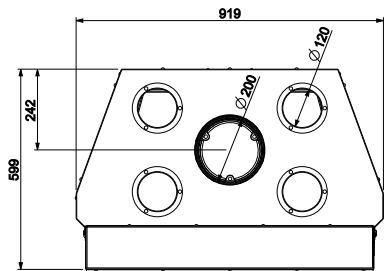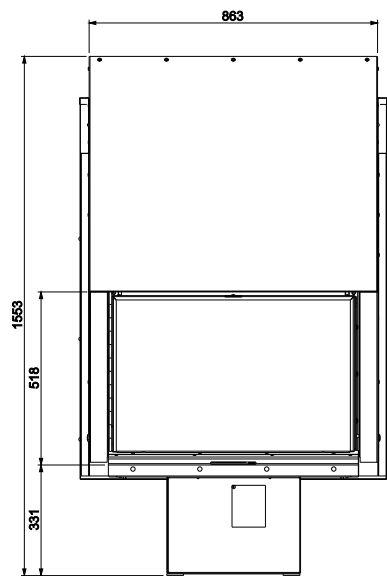

FACILIDADES:

- Cristal cerámico
- Cajón ceniceros internos
- Diferentes marcos
- Salida de aire canalizado para calentar otros ambientes
- Materiales de aislamiento térmico: Drywall RF

ESPECIFICACIONES


Potencia nominal	17.5 KW
Diámetro de salida de humos	200 mm
Salidas de aire canalizado	04
Control de aire	Primario y secundario
Apertura de puerta	Guillotina/abatible
Control de combustión	Si
Sistema de ventiladores	Opcional
Tiro promedio	4-6 m
Longitud máx. de troncos	600 mm



Large



DIMENSIONES

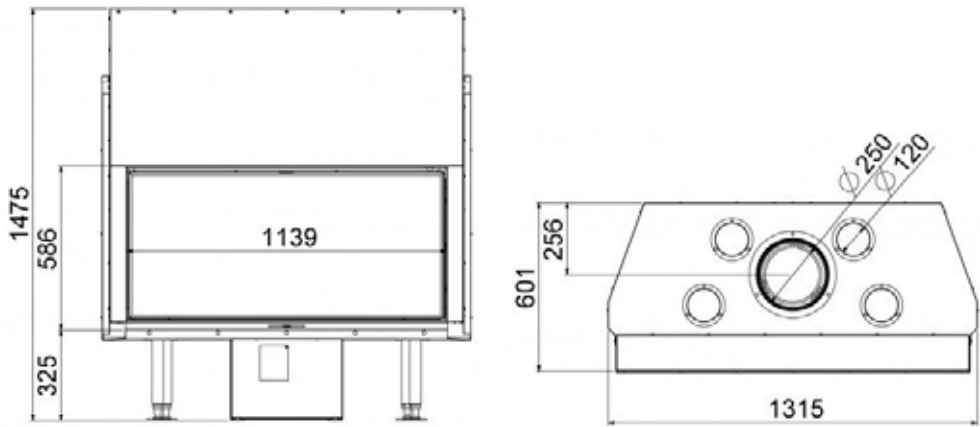

FACILIDADES:

- Cristal cerámico
- Cajón ceniceros internos
- Diferentes marcos
- Salida de aire canalizado para calentar otros ambientes
- Materiales de aislamiento térmico: Drywall RF

ESPECIFICACIONES


Potencia nominal	21 KW
Diámetro de salida de humos	250 mm
Salidas de aire canalizado	04
Control de aire	Primario y secundario
Apertura de puerta	Guillotina/abatible
Control de combustión	Si
Sistema de ventiladores	Opcional
Tiro promedio	4-6 m
Longitud máx. de troncos	600 mm

STILKAMIN



XL

DIMENSIONES

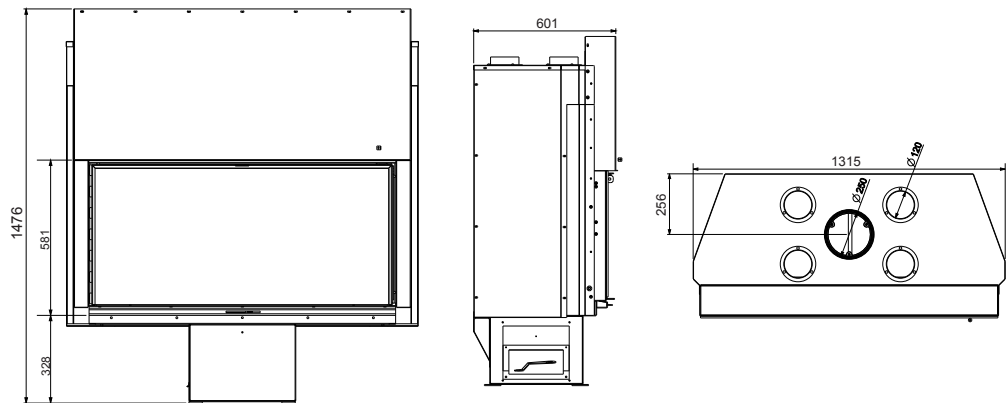

FACILIDADES:

- Cristal cerámico
- Cajón ceniceros internos
- Diferentes marcos
- Salida de aire canalizado para calentar otros ambientes
- Materiales de aislamiento térmico: Drywall RF


ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	24 KW
Diámetro de salida de humos	250 mm
Salidas de aire canalizado	04
Control de aire	Primario y secundario
Apertura de puerta	Guillotina/abatible
Control de combustión	Si
Sistema de ventiladores	Opcional
Tiro promedio	4-6 m
Longitud máx. de troncos	950 mm

SERE DOBLE CARA 100



DIMENSIONES

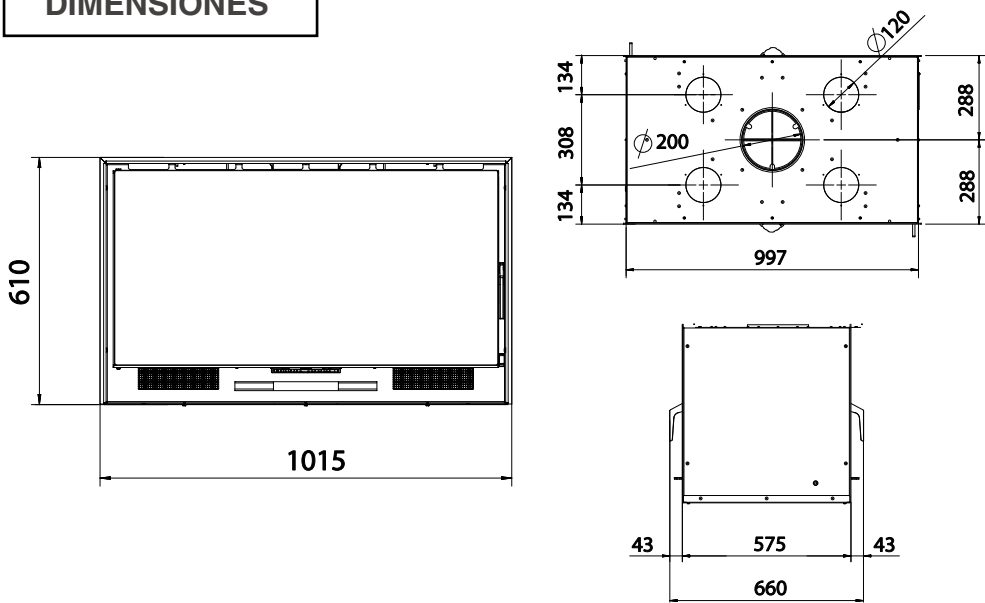

FACILIDADES:

- Cristal cerámico
- Cajón ceniceros internos
- 04 Salidas de aire canalizado para calentar otros ambientes
- Materiales de aislamiento térmico: Drywall RF
- Marco a elegir


ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	12.0 KW
Diámetro de salida de humos	200 mm
Material hogar	Acero
Control de aire	Primario
Apertura de puerta	Batiente
Control de combustión	Manual
Tiro promedio	4 - 6 m
Longitud máx. de troncos	700 mm
Número de caras - visión	02 (frontal y posterior)

SERE 80



DIMENSIONES

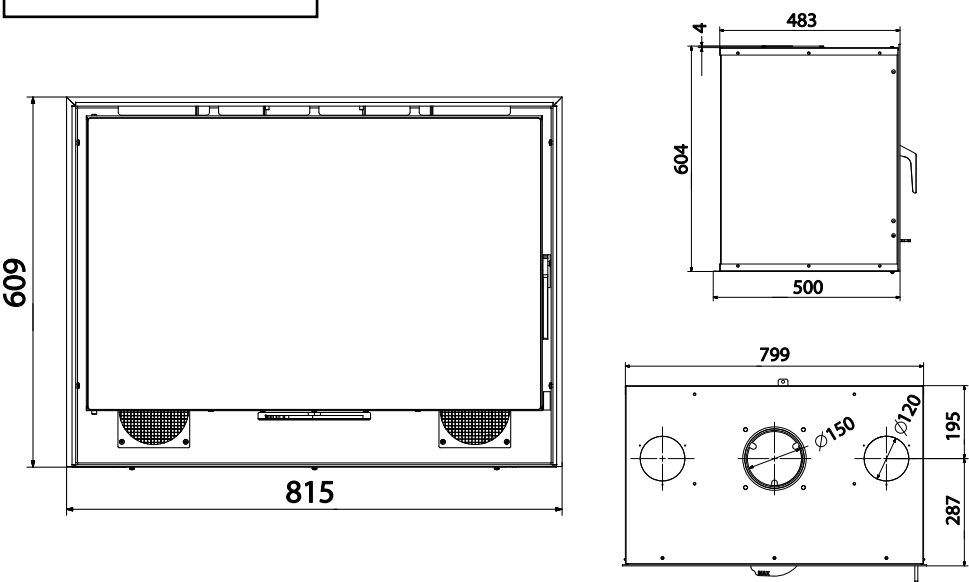

FACILIDADES:

- Cristal cerámico
- Cajón ceniceros internos
- 02 Salidas de aire canalizado para calentar otros ambientes
- Materiales de aislamiento térmico: Drywall RF
- Marco a elegir

ESPECIFICACIONES


Potencia nominal	10.0 KW
Diámetro de salida de humos	150 mm
Material hogar	Acero / verniculita
Control de aire	Primario
Apertura de puerta	Batiente
Control de combustión	Manual
Tiro promedio	4 - 6 m
Longitud máx. de troncos	500 mm
Número de caras - visión	01 frontal

SERE 100



100

DIMENSIONES

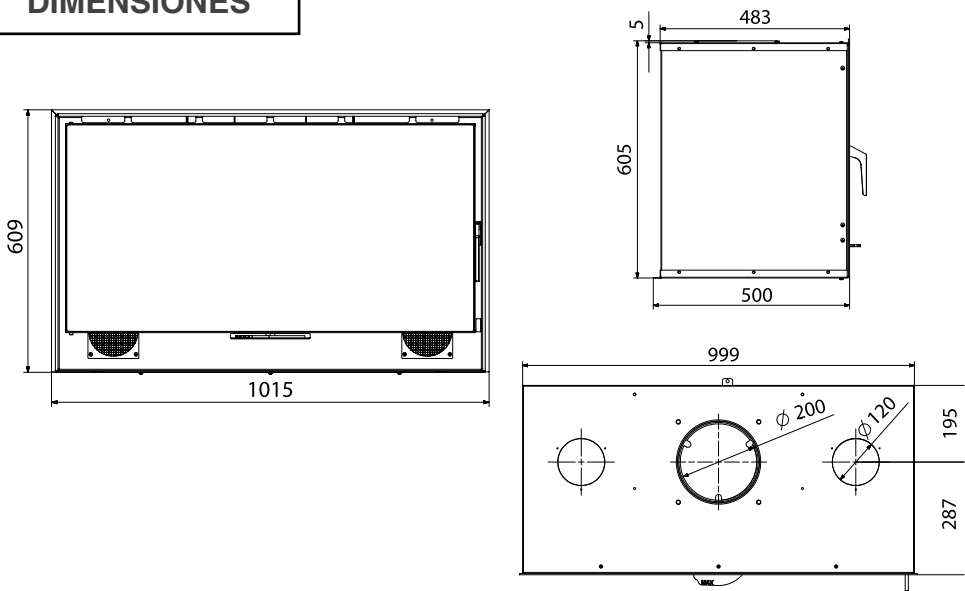

FACILIDADES:

- Cristal cerámico
- Cajón ceniceros internos
- 02 Salidas de aire canalizado para calentar otros ambientes
- Materiales de aislamiento térmico: Drywall RF
- Marco a elegir / ventilador opcional


ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	12 KW
Diámetro de salida de humos	200 mm
Material hogar	Acero
Control de aire	Primario
Apertura de puerta	Batiente
Control de combustión	Manual
Tiro promedio	4 6 m
Longitud máx. de troncos	700 mm
Número de caras - visión	01 frontal

C 16/80



DIMENSIONES

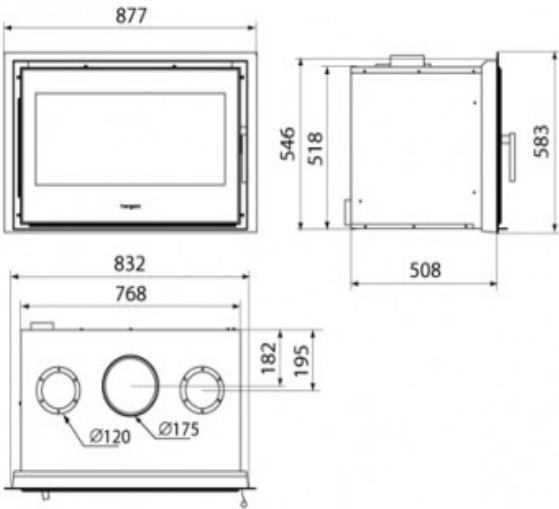

DATOS TÉCNICOS



CERTIFICADO CE	RRF 2918 4970
NORMATIVA	EN 13229
POTENCIA MÁXIMA (KW)	14
POTENCIA NOMINAL (KW)	7
RENDIMIENTO (%)	76%
EMISIONES CO (13% O2 VOL. %)	0,17%
LONGITUD MAXIMA DE TRONCOS (MM)	625
PESO (KG)	145
Ø SALIDA DE HUMOS (MM)	175
Ø SALIDA CANALIZACION (MM)	120
TIRO MINIMO (PA)	12

SERE 70



70

DIMENSIONES

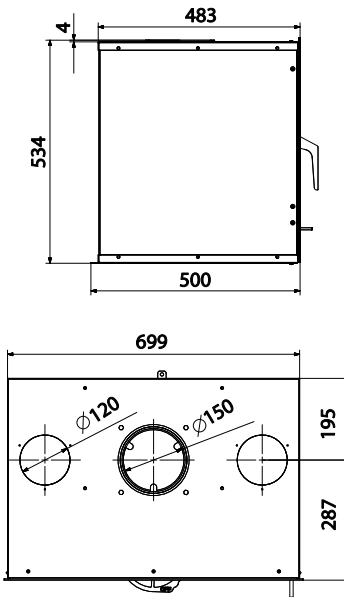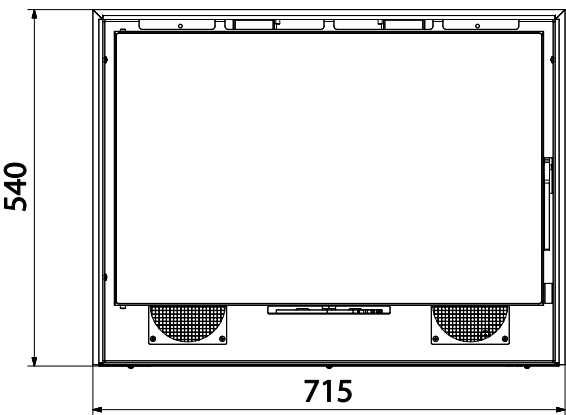

FACILIDADES:

- Cristal cerámico
- Cajón ceniceros internos
- 02 Salidas de aire canalizado para calentar otros ambientes
- Materiales de aislamiento térmico: Drywall RF
- Marco a elegir


ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	8.9 KW
Diámetro de salida de humos	150 mm
Material hogar	Acero / verniculita
Control de aire	Primario
Apertura de puerta	Batiente
Control de combustión	Manual
Tiro promedio	4 -6 m
Longitud máx. de troncos	500 mm
Número de caras - visión	01 frontal

H03 - 80



DIMENSIONES

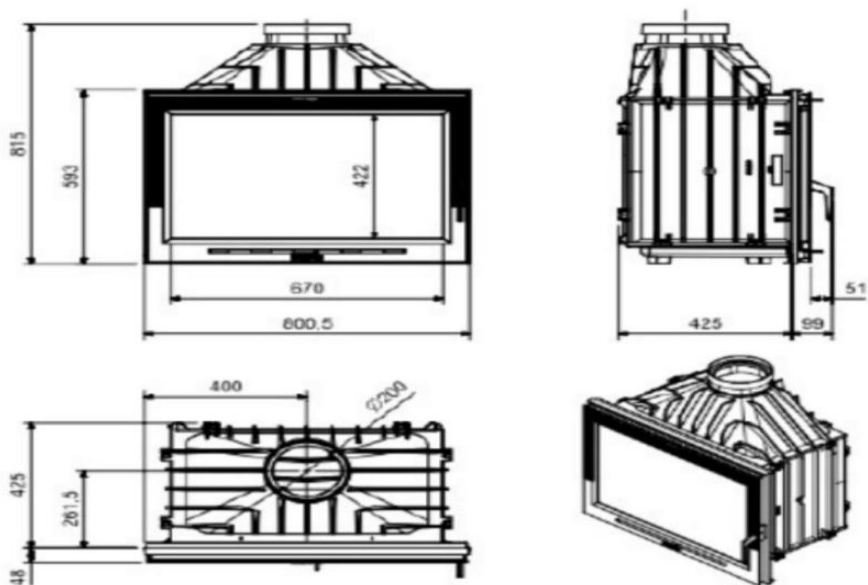

FACILIDADES:

- Cristal cerámico
- Cajón ceniceros internos
- Doble combustión
- Materiales de aislamiento térmico: Drywall RF
- Marco a elegir / ventilador opcional

ESPECIFICACIONES



Potencia nominal	13.5 KW
Diámetro de salida de humos	200 mm
Material hogar	Hierro fundido/acero
Control de aire	Primario y secundario
Apertura de puerta	Batiente
Control de combustión	Manual
Tiro promedio	4-6 m
Longitud máx. de troncos	500 mm
Número de caras - visión	01 frontal

HGB 70



70

DIMENSIONES

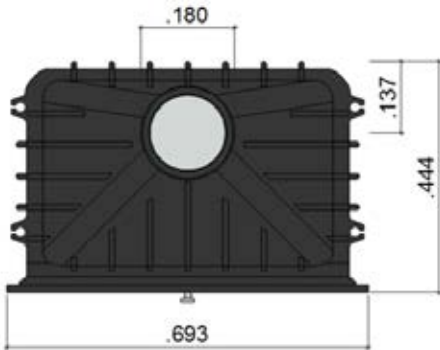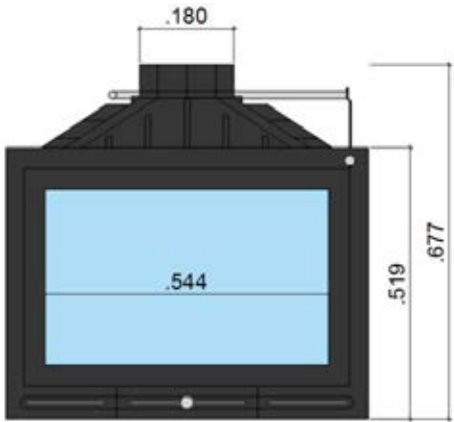

FACILIDADES:

- Cristal cerámico
- Cajón ceniceros internos
- Materiales de aislamiento térmico: Drywall RF

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	11.0 KW
Diámetro de salida de humos	150 mm
Material hogar	Hierro fundido/acero
Control de aire	Primario
Apertura de puerta	Abatible
Vidrio de puerta	Vitro - cerámico
Tiro promedio	4-6 m
Longitud máx. de troncos	500 mm
Número de caras - visión	01 frontal