



ROTONDE
CHIMENEAS & WALLPAPERS

CHIMENEAS A GAS



CERTIFICACIÓN EUROPEA

Producto Europeo




ASPECT PREMIUM ST L



L

DIMENSIONES

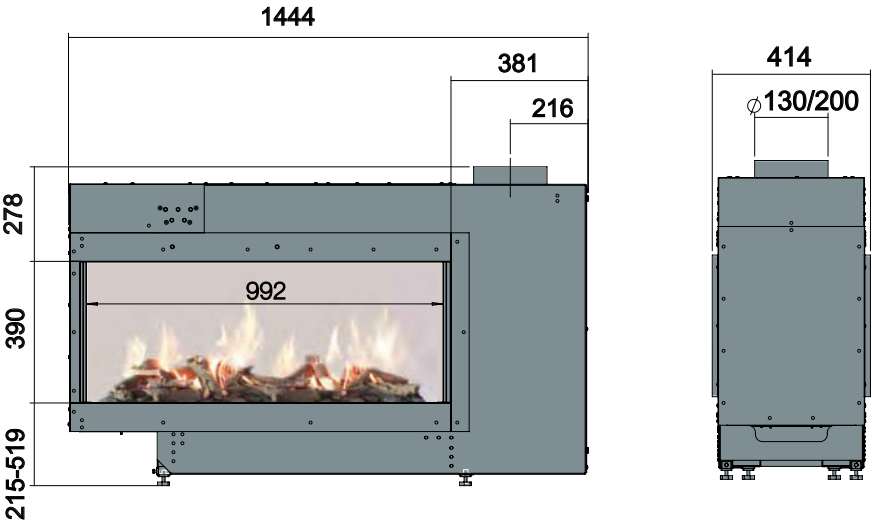


FACILIDADES:

- 1 m de cableado para instalaciones de equipos electrónicos y de gas
- Acceso de registro para mantenimiento de equipo electrónico. Área de 22 x 25
- Llama graduable en 04 niveles de intensidad.
- Materiales de aislamiento: Drywall RF, mármol, concreto

ESPECIFICACIONES


Potencia nominal	7.0 KW
Diámetro de salida de humos	200/130 mm
Tipo de gas y presión	Gas natural (24 mBars) GLP (37 mBars)
Simulación combustible	Efecto leña
Simulación combustible*	Piedras blancas de Carrara
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	02 (frontal y posterior)

ASPECT PREMIUM ST XL

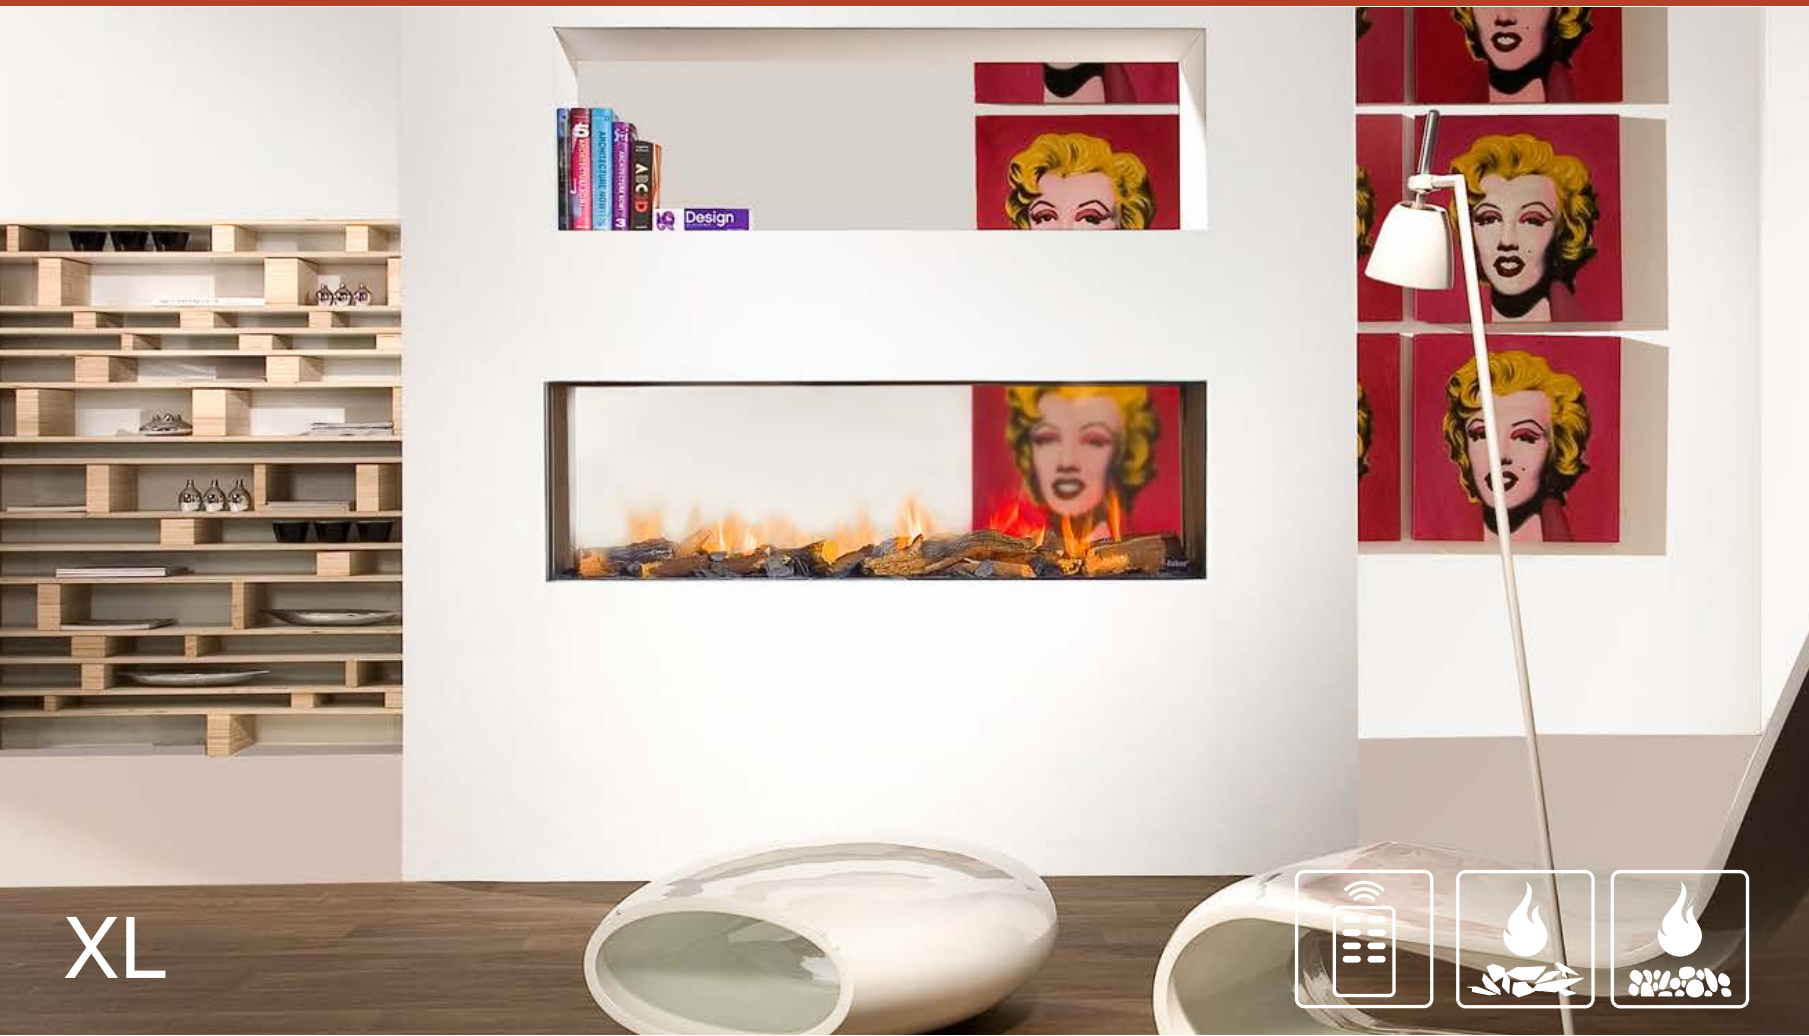

XL

DIMENSIONES

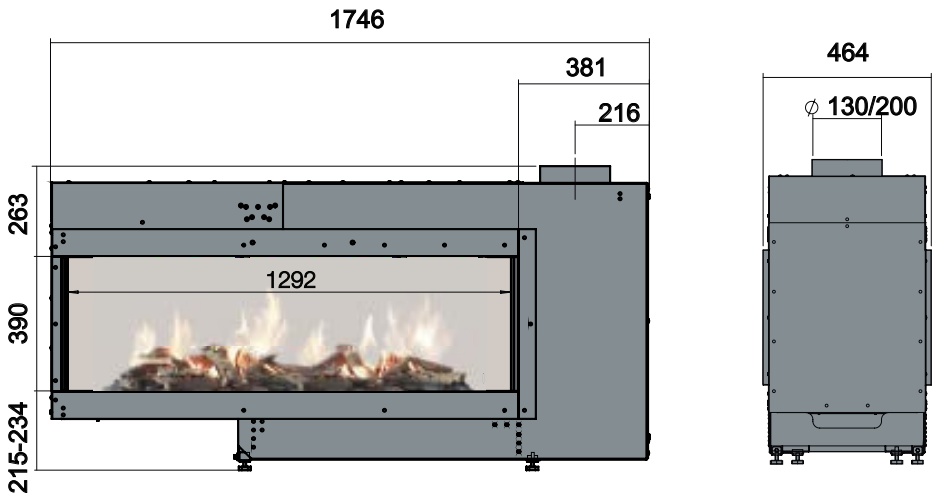

Chimenea a Gas|FABER (NL)| ASPECT PREMIUM ST XL

FACILIDADES:

- 1 m de cableado para instalaciones de equipos electrónicos y de gas
- Acceso de registro para mantenimiento de equipo electrónico. Área de 22 x 25
- Llama graduable en 04 niveles de intensidad.
- Materiales de aislamiento: Drywall RF


ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	8.9 KW
Diámetro de salida de humos	200/130 mm
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars) GLP (37 mBars)
Simulación combustible	Efecto leña
Simulación combustible*	Piedras blancas de Carrara
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	02 (frontal y posterior)

ASPECT PREMIUM RD L



DIMENSIONES

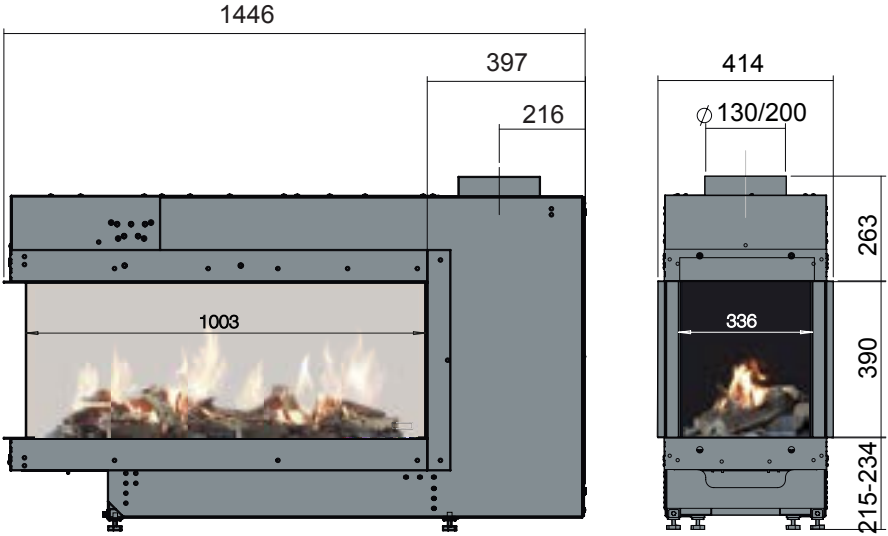

Chimenea a Gas|FABER (NL)| ASPECT PREMIUM RD L

FACILIDADES:

- 1 m de cableado para instalaciones de equipos electrónicos y de gas
- Acceso de registro para mantenimiento de equipo electrónico. Área de 22 x 25
- Llama graduable en 04 niveles de intensidad.
- Materiales de aislamiento: Drywall RF

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	7.0 KW
Diámetro de salida de humos	200/130 mm
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars) GLP (37 mBars)
Simulación combustible	Efecto leña
Simulación combustible*	Piedras blancas de Carrara
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	03 (frontal y laterales)


ASPECT PREMIUM RD XL



XL



DIMENSIONES

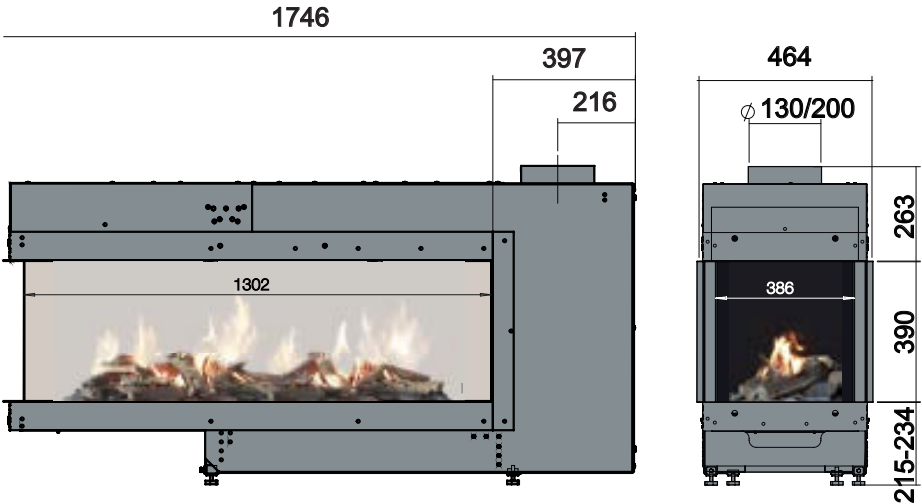

FACILIDADES:

- 1 m de cableado para instalaciones de equipos electrónicos y de gas
- Acceso de registro para mantenimiento de equipo electrónico. Área de 22 x 25
- Llama graduable en 04 niveles de intensidad.
- Materiales de aislamiento: Drywall RF

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	8.9 KW
Diámetro de salida de humos	200/130 mm
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars) GLP (37 mBars)
Simulación combustible	Efecto leña
Simulación combustible*	Piedras blancas de Carrara
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	03 (frontal y laterales)



FYN 450



450



DIMENSIONES

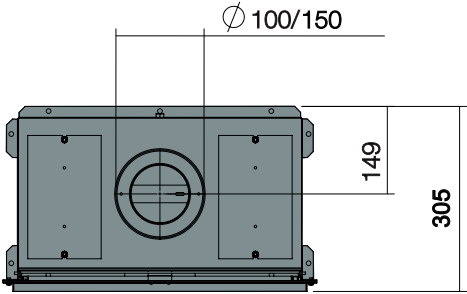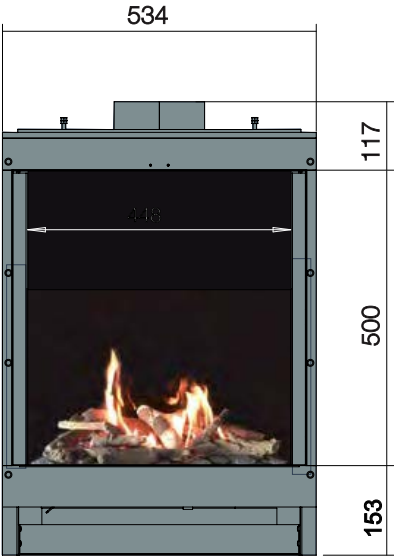

FACILIDADES:

- 1 m de cableado para instalaciones de equipos electrónicos y de gas
- Acceso de registro para mantenimiento de equipo electrónico. Área de 22 x 25
- Llama graduable en 04 niveles de intensidad.
- Materiales de aislamiento: Drywall RF

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	3.2 KW
Diámetro de salida de humos	150/100 mm
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars) GLP (37 mBars)
Simulación combustible	Efecto leña
Simulación combustible*	Piedras blancas de Carrara
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	01 frontal


FYN 600



600



DIMENSIONES

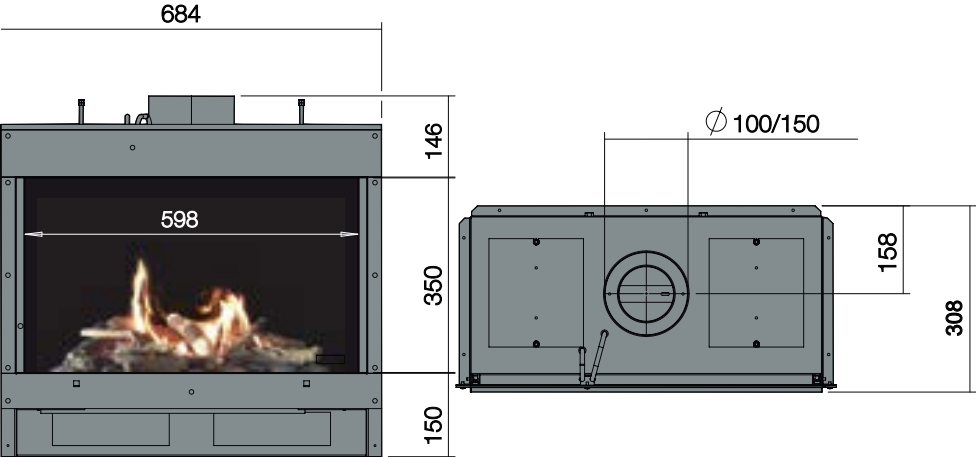

FACILIDADES:

- 1 m de cableado para instalaciones de equipos electrónicos y de gas
- Acceso de registro para mantenimiento de equipo electrónico. Área de 22 x 25
- Llama graduable en 04 niveles de intensidad.
- Materiales de aislamiento: Drywall RF

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	3.5 KW
Diámetro de salida de humos	150/100 mm
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars) GLP (37 mBars)
Simulación combustible	Efecto leña
Simulación combustible*	Piedras blancas de Carrara
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	01 frontal




FICHA TÉCNICA

CHIMENEA A GAS A LA MEDIDA CON SISTEMA MIXTO



ROTONDE

CHIMENEAS · GAS · LEÑA · ELÉCTRICAS

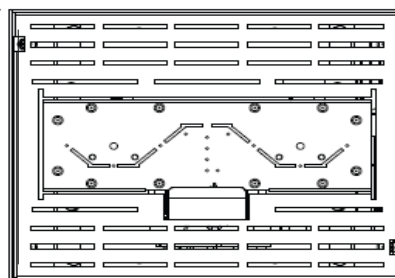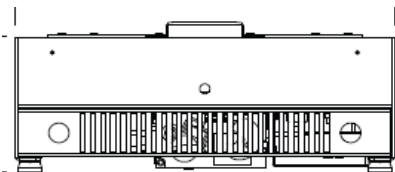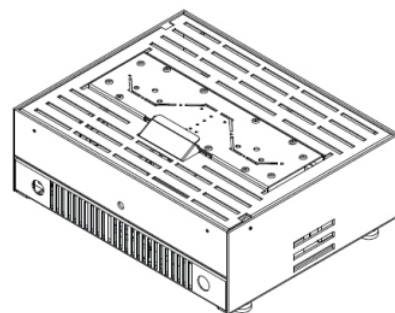

- Patas de Altura Regulable de 10-50mm

Especificaciones

Potencia de entrada	10 KW
Material de la Estructura	Fierro negro y acero inoxidable
Salida de humos	Campana y tubos de evacuación
Tipo de Gas y Presión	Gas Natural (20 mBars) GLP (37 mbar)
Tarjeta electrónica	Control de temperatura y bloqueo de monóxido de carbono
Accesorios decorativos	Piedras volcánicas negras Piedras blancas tipo mármol
Mando a distancia	Control remoto para encendido y apagado

Facilidades:

- Fabricación de tamaño a la medida para diseños nuevos o predefinidos
- Ancho: A la medida (desde 40 cm) / Profundidad: 30 cm / Altura: 15 cm
- Uso para interiores y exteriores
- Doble bobina: Asegura el cierre al 100% en caso de falla de una bobina para evitar fugas
- Sensor de flujo: Mantiene el mismo nivel en caso de exceso o bajo flujo de gas
- Válvula de selector de fuego: Permite el uso de la chimenea al nivel de flama deseado



Standard:
Mando de
Control Remoto



FOCUS CASSETTE



40



DIMENSIONES

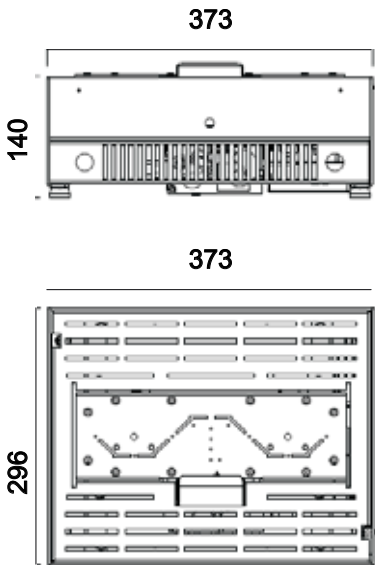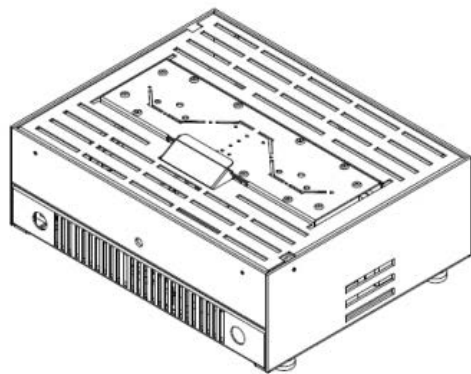

Patas de Altura Regulable hasta 16mm

FACILIDADES:

- Formato adaptable a diseños predefinidos
- Adaptable a chimeneas existentes
- Equipo electrónico de volúmen mínimo incorporado para exteriores e interiores con ducto para salida de gases
- Materiales de aislamiento: Drywall RF

ESPECIFICACIONES

Potencia de entrada	8.3 KW
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars) GLP (37 mBars)
Material de serie	Acero galvanizado
Simulación combustible	Efecto leña
Simulación combustible*	Piedras negras
Mando a distancia	Sí - control remoto

MEDIDAS

FOCUS 60



FOCUS 80



FOCUS 130



FOCUS 180




Patas de Altura Regulable de hasta 16cm

ODENSE



DIMENSIONES

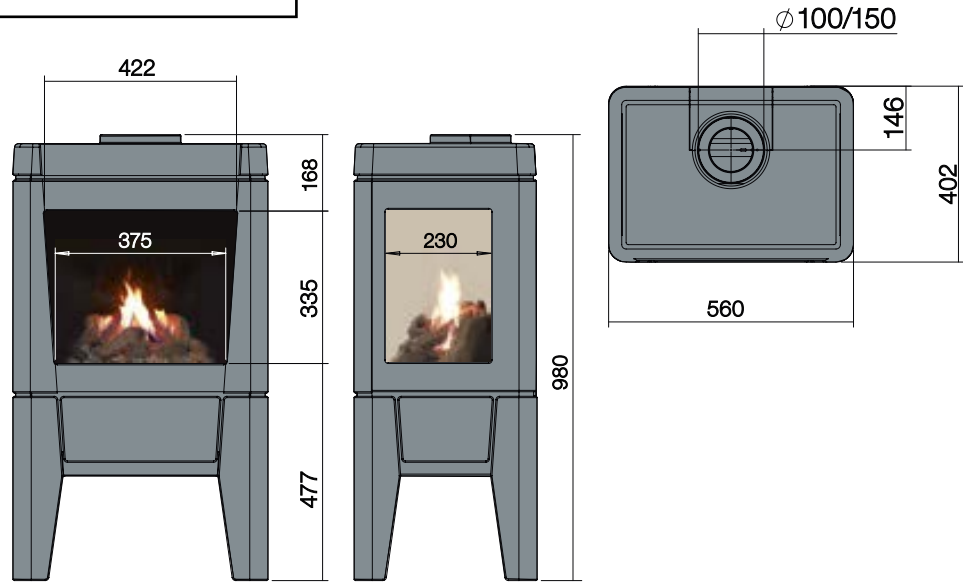

FACILIDADES:

- Libre ubicación, free standing
- No necesita encajonado



ESPECIFICACIONES

Potencia de entrada	6.5 KW
Diámetro de salida humos	150/100 mm
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars) GLP (37 mBars)
Material de serie	Fierro fundido
Simulación combustible	Efecto leña
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	03 (frontal y laterales)

SKIVE



DIMENSIONES

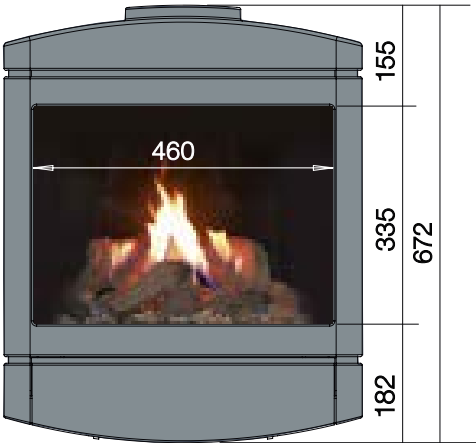

FACILIDADES:



- Libre ubicación, modelo wall mounted

ESPECIFICACIONES

Potencia de entrada	4.6 KW
Diámetro de salida de humos	150/100
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars) GLP (37 mBars)
Material de serie	Hierro fundido
Simulación combustible	Efecto leña
Simulación combustible*	Piedras blancas de Carrara
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	03 (Frontal y laterales)



DIMENSIONES

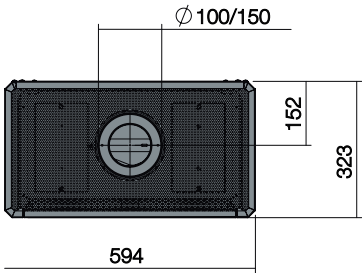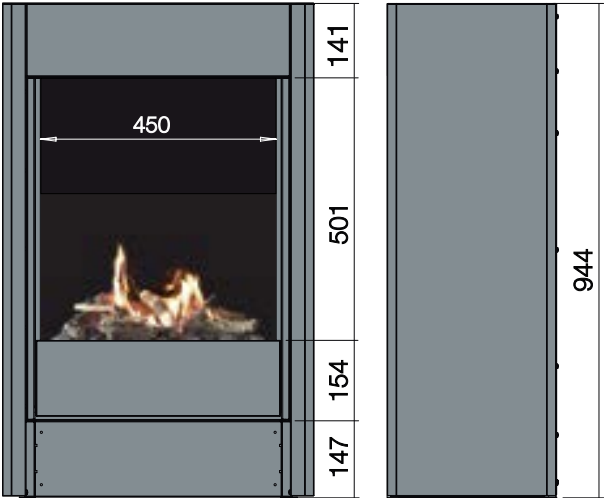

FACILIDADES:



- Libre ubicación, modelo free standing

ESPECIFICACIONES

Potencia de entrada	3.2 KW
Diámetro de salida de humos	150/100
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars) GLP (37 mBars)
Material de serie	Acero negro liso
Simulación combustible	Efecto leña
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	01 Frontal



DIMENSIONES

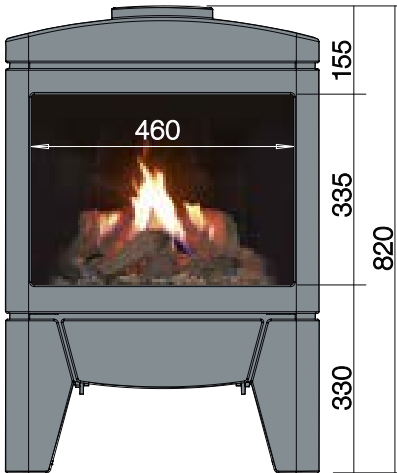

FACILIDADES:

- Libre ubicación, modelo free standing

ESPECIFICACIONES

Potencia de entrada	4.6 KW
Diámetro de salida de humos	150/100
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars) GLP (37 mBars)
Material de serie	Hierro fundido
Simulación combustible	Efecto leña
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	03 (Frontal y laterales)